


RA60 主轴测速传感器

产品简介

该传感器主要用于 SC63、SC3163、RA60、TL60 等德国 PRECISE 转速为 6 万转的电主轴，该测速器电阻值高，可以将正负极并在一起，与信号线（白色线）组成二线制的测速传感器。

外形尺寸

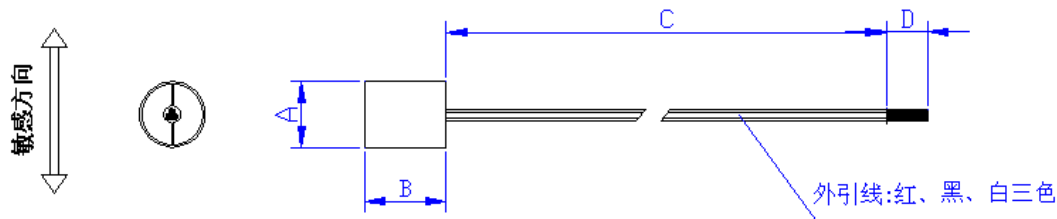

A	8.0±0.05mm	C	110±2mm
B	10.1±0.3mm	D	5.0±0.1mm

电气参数

电 阻 值	红-黑	800-1300Ω	对称性 M	≤10%
	红-白	400-650Ω	中点电压	≤120mV
	白-黑	400-650Ω	绝缘电阻	≥20MΩ
输出幅值		≥1900mV		

- 说明：1、对称性 M = 两个单边电阻之差与总电阻的比值
- 2、中点电压 = 红黑线上加 5V 电压时白线的输出电压-2.5V
- 3、输出幅值为用标准检测铁块贴着敏感面沿敏感方向轻轻划过时的输出幅值（峰峰值），工作电压为 DC5V。

产品实物图片

